

高破壊耐量、高速スイッチング、ローノイズ (-60V, -3A)

2SA2072

●**特長**

- 1) スwitching速度が速い。
(t_f : Typ.: 20ns at $I_c = -3A$)
- 2) $V_{CE(sat)}$ が低い。
(Typ.: -200mV at $I_c = -2.0A, I_B = -200mA$)
- 3) 安全動作領域が広く、インダクタンス負荷及びコンデンサ負荷に強い。
- 4) スwitchingノイズが少ない。
- 5) 2SC5825 とコンプリ。

●**用途**

高速スイッチング、ローノイズ

●**構造**

PNP エピタキシャルプレーナ形
シリコントランジスタ

●**包装仕様**

Type	包装名	テーピング
	記号	TL
	基本発注単位 (個)	2500
2SA2072		○

●**絶対最大定格** ($T_a = 25^\circ C$)


Parameter	Symbol	Limits	Unit	
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-60	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-60	V	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-6	V	
コレクタ電流	直流	I_c	-3	A
	パルス	I_{CP}^{*1}	-6	A
コレクタ損失	P_C	1.0 ^{*2}	W	
		10.0 ^{*3}	W	
ジャンクション温度	t_j	150	$^\circ C$	
保存温度	t_{stg}	-55~150	$^\circ C$	

*1 $P_w = 100ms$ (単発パルス)

*2 $T_a = 25^\circ C$

*3 $T_c = 25^\circ C$

●**外形寸法図** (Unit : mm)

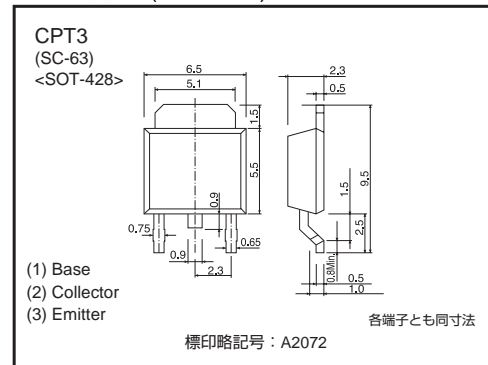

●電気的特性 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-60	-	-	V	I _c = -1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	-60	-	-	V	I _c = -100μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	-6	-	-	V	I _E = -100μA
コレクタ遮断電流	I _{cBO}	-	-	-1.0	μA	V _{CB} = -20V
エミッタ遮断電流	I _{EBO}	-	-	-1.0	μA	V _{EB} = -4V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)} ^{*1}	-	-200	-500	mV	I _c = -2A I _B = -0.2A
直流電流増幅率	h _{FE}	120	-	270	-	V _{CE} = -2V I _c = -100mA
利得帯域幅積	f _T ^{*1}	-	180	-	MHz	V _{CE} = -10V I _E = 100mA f = 10MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	-	50	-	pF	V _{CB} = -10V I _E = 0mA f = 1MHz
ターンオン時間	t _{on} ^{*2}	-	20	-	ns	I _c = -3A I _{B1} = -300mA I _{B2} = 300mA
蓄積時間	t _{stg} ^{*2}	-	150	-	ns	I _c = -3A I _{B1} = -300mA I _{B2} = 300mA
下降時間	t _f ^{*2}	-	20	-	ns	V _{CC} = -25V

*1 パルス測定

*2 スイッチング測定回路図参照

●h_{FE} ランク分類

Q
120-270

●電気的特性曲線

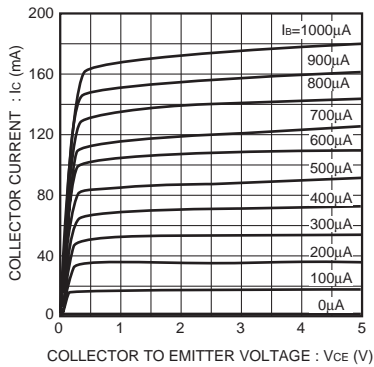


Fig.1 Typical output characteristics

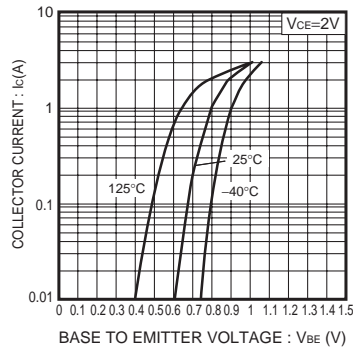


Fig.2 Grounded emitter propagation characteristics

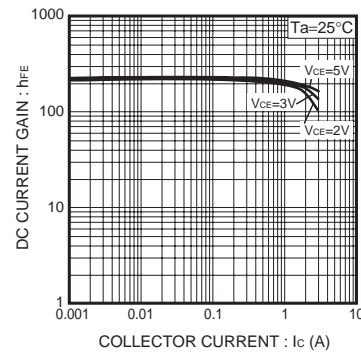


Fig.3 DC current gain vs. collector current (I)

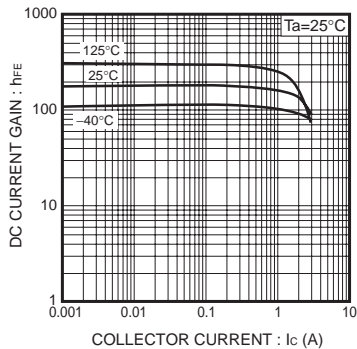


Fig.4 DC current gain vs. collector current (II)

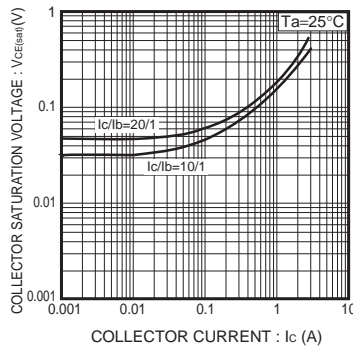


Fig.5 Collector-emitter saturation voltage vs. collector current (I)

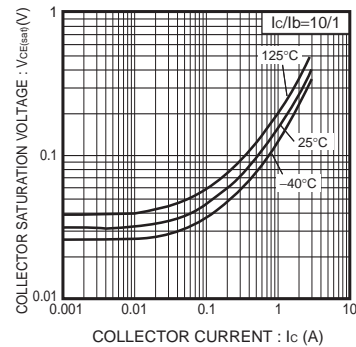


Fig.6 Collector-emitter saturation voltage vs. collector current (II)

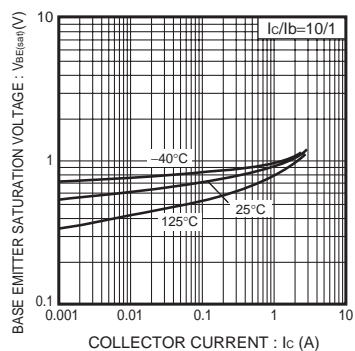


Fig.7 Base-emitter saturation voltage vs. collector current

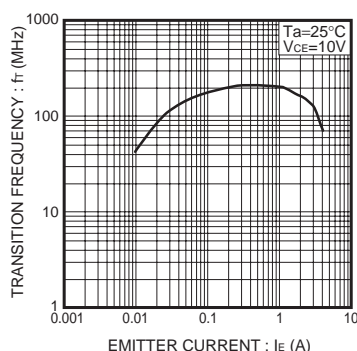


Fig.8 Transition frequency

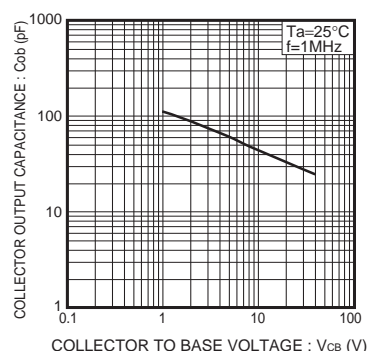


Fig.9 Collector output capacitance


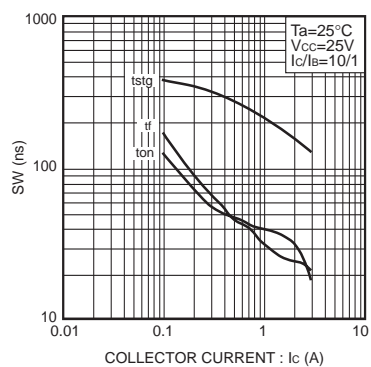


Fig.10 Switching Time

●スイッチング特性測定回路図

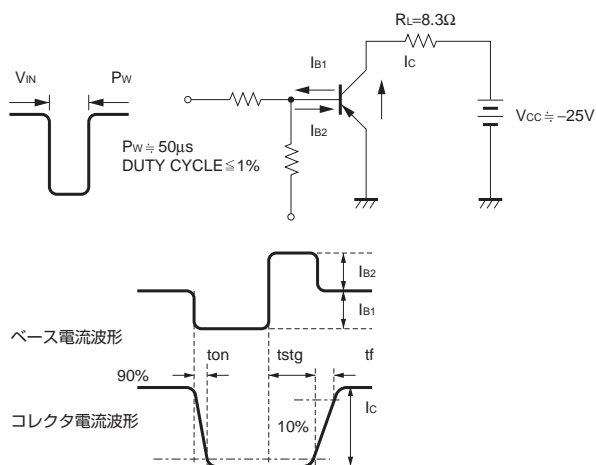

ご 注 意

本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複製することを堅くお断りします。

本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。

本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器 (AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など) への使用を意図しています。

本製品は「耐放射線設計」はなされていません。

ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、種々の要因で故障することもあり得ます。

ローム製品が故障した際、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。

極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのある機器・装置・システム (医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など) へのご使用を意図して設計・製造されたものではありません。上記特定用途に使用された場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。上記特定用途への使用を検討される際は、事前にローム営業窓口までご相談願います。

本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。

ローム製品のご検討ありがとうございます。より詳しい資料やカタログなどをご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

日本 / アジア / ヨーロッパ / アメリカ

www.rohm.co.jp

その他、お問合せ先 webmaster@rohm.co.jp