
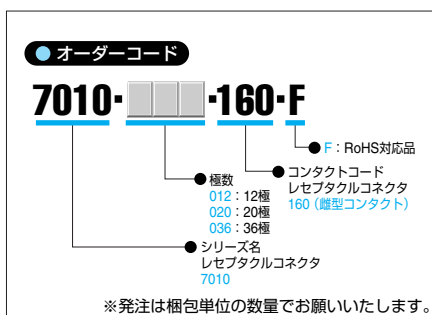



単位: mm

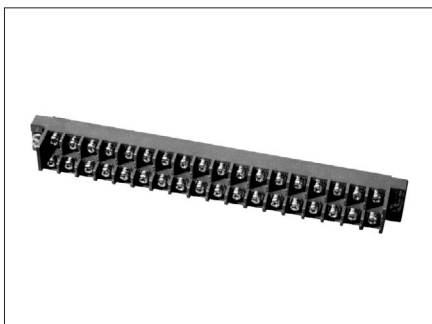

仕 様



- インシュレータ材質: ポリプロチレンテレフレート (ガラス繊維入り) UL94V-0 材
 - コンタクト材質: 銅合金
 - コンタクト仕上: ニッケルメッキ下地
部分金メッキ仕上
<ネジ> 角座金付セムスネジ
M3.5×8
銅
(三価クロメート仕上)
<ロックネジ> 黄銅
(ニッケルメッキ仕上)
M4
- (7011 との組み合わせによる)
- 定 格 電 流: 5 A
 - 接 触 抵 抗: 16mΩ 以下
 - 耐 電 圧: AC2000V, 1分間
 - 絶 縁 抵 抗: DC500V,
5000MΩ 以上
 - 挿 入 力: 1ペア最大454g以下
 - 抜 去 力: 1ペア最小57g以上
 - 適 合 電 線: より線2.0mm²MAX.,
単線φ1.6mmMAX.

* RoHSに対応しています。

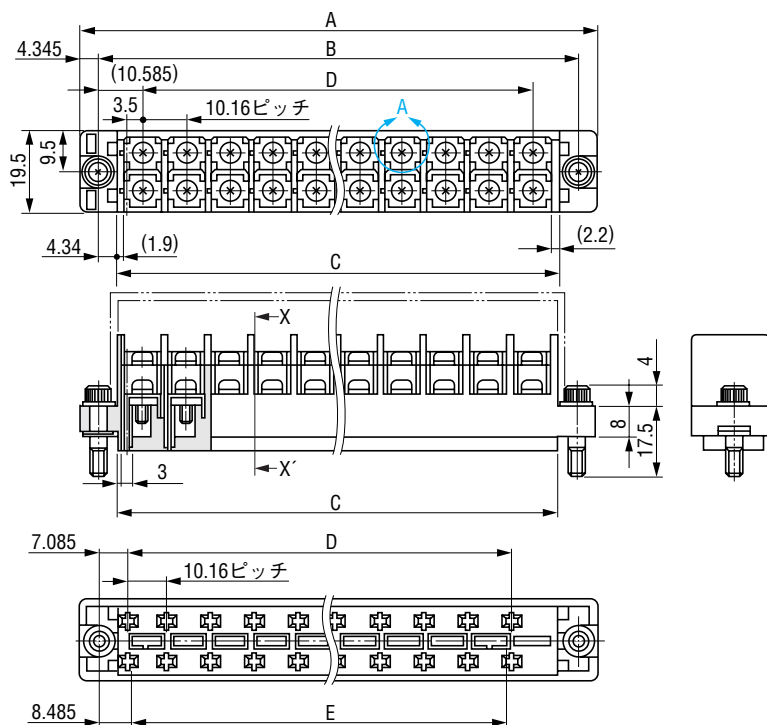

X-X' 断面図


A部拡大図

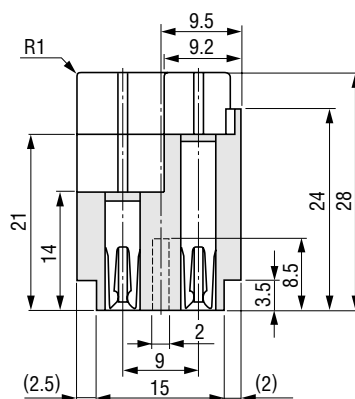

梱包形態
その他

■品名一覧/寸法表 (単位: mm)

極数	品 名	A	B	C	D	E	梱包単位
12	7010-012-160-F	81.08	72.39	63.43	50.80	48.80	45
20	7010-020-160-F	121.72	113.03	104.07	91.44	89.44	30
36	7010-036-160-F	203.00	194.31	185.35	172.72	170.72	15

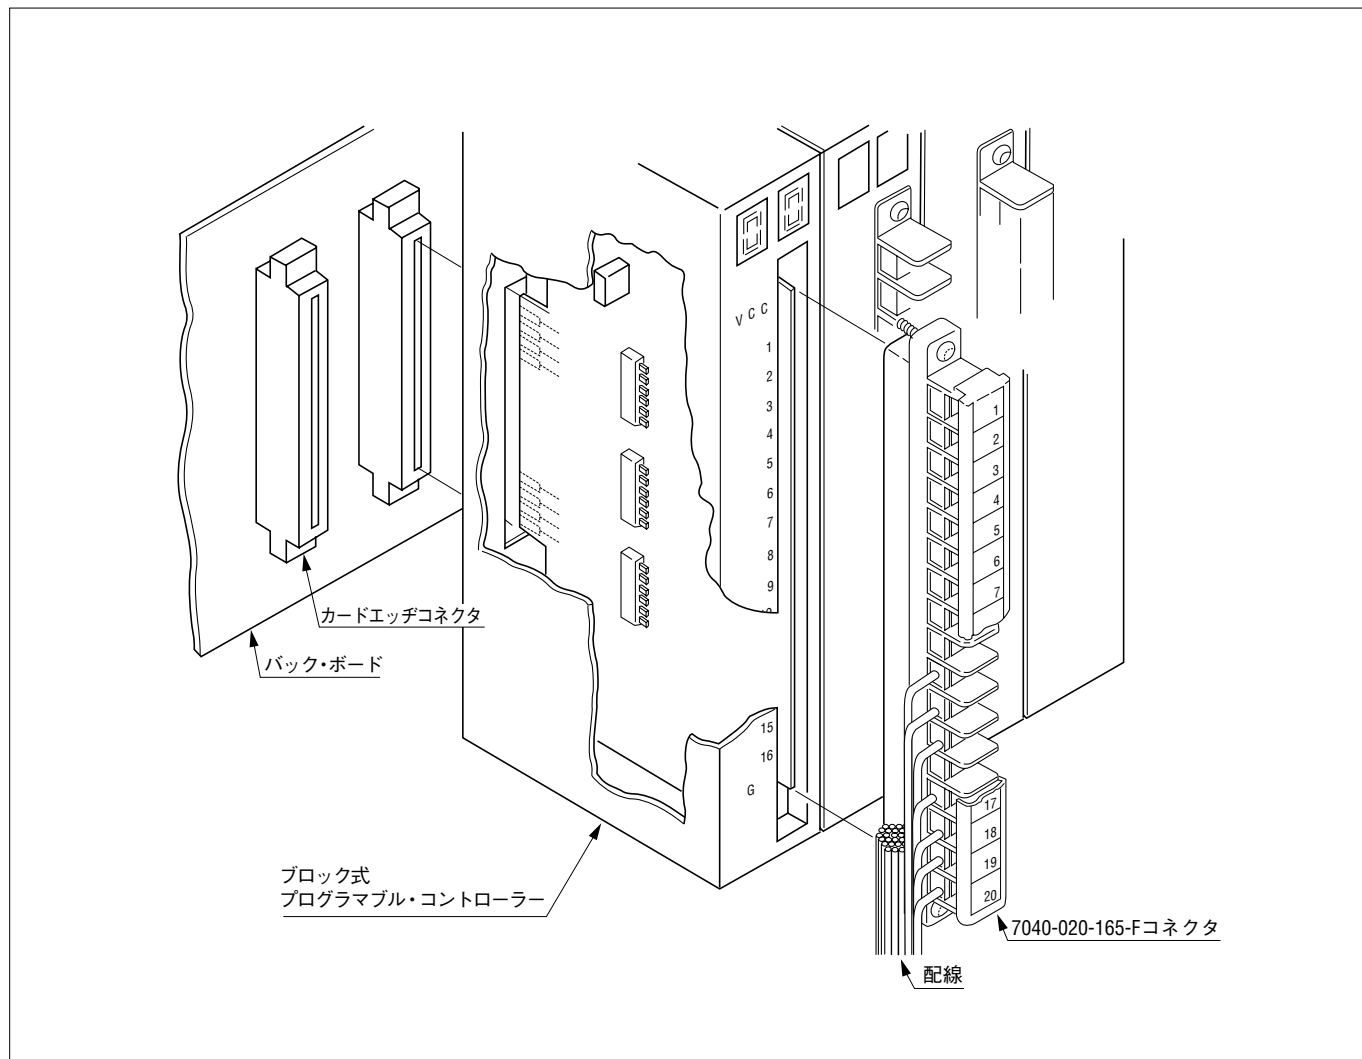

■7000シリーズの種類と組み合わせ

		ヘッダー (基板側)	
		7011-□□□-161 R-F・L-F	
		7011-□□□-163-F	
レセプタクル (端子側)			
7010-□□□-160-F	○	○	
7030-□□□-160-F	○	○	