

鉛フリーはんだ 対応!!



鉛フリー対応小型デジタルはんだ槽

HAKKO FX-301
SOLDERING POT

No. FX301-01

HAKKO FX-301
SOLDERING POT

Point 1 はんだの種類に合わせて熱供給パターンが選べる

- ・はんだの種類が変わっても、パラメーター設定により最適な状態で使用できます。
- ・Sn-Pb (錫・鉛)、Sn-Ag-Cu (錫・銀・銅)、Sn-Cu (錫・銅)、Sn (錫) の4パターンの熱供給設定が選べます。

Point 2 正確な温度管理が可能


- ・デジタル表示で1°C単位での設定が可能です。オフセット機能付き。

Point 3 槽交換が簡単にできる

- ・ネジを緩めるだけの簡単交換。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽 (50角と75角) を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。



両サイドのネジを緩める

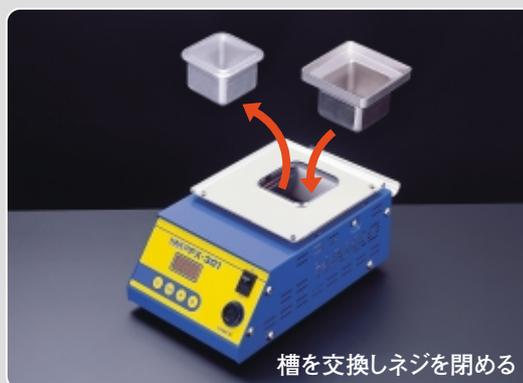

槽を交換しネジを閉める

Point 4 タイマー機能を搭載

- ・はんだ槽の使用時間がわかるタイマー機能を搭載。槽交換の目安としてお使いください。

■仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	200W
重量 (除はんだ・コード)	1.7kg
外形寸法	143 (W) × 100 (H) × 220 (D) mm

・槽 (50角/75角)

	50角	75角
制御温度	200~450°C	200~380°C
槽寸法	50 (W) × 42 (H) × 50 (D) mm	75 (W) × 55 (H) × 75 (D) mm
溶解はんだ容量	0.85kg	1.2kg

※本体には50角が付属しております。75角は別売りとなっております。

■交換部品 (槽/ヒーター)

品番	品名
A1517	ステンレスポット/50 x 50 mm
A1518	ステンレスポット/75 x 75 mm
A1515	ヒーター

セット内容

本体 (槽:50角) / 除去プレート / はんだ肩受け / 六角レンチ / 取扱説明書……各1

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

CA00189AbAb001_wop 2004.9



白光株式会社

<http://www.hakko.com/>

大阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
大阪営業TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821
海外営業TEL: (06) 6561-3225 (代) FAX: (06) 6561-8466

東京 / 〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸85号地
TEL: (03) 3866-1161 (代) FAX: (03) 3866-1164