


■D※U用・圧着型コンタクト

●プレスコンタクト

プレスコンタクトには、半自動圧着結線機用リールコンタクトと手動式圧着結線工用具用単体コンタクト（1パック100本）があります。




| コンタクトサイズ | ピンコンタクト | ソケットコンタクト |
|----------------|---------|-----------|
| 20-24 20-22 | | |
| 20-18 | | |

ケーブルは、コンタクト結線部の芯線バレルと被覆バレルによって、確実に圧着されます。但し、コンタクトサイズ20-18は芯線のみ圧着されます。

20-22、20-24の場合




20-18の場合




| コンタクトサイズ | 品名 | | A参考 | B参考 | 適用電線 | | |
|----------|------|--------------------|-------------------|-----|---------------|---------|-------------|
| | 区分 | リール状(10,000本/1リール) | | | 単体(100本/1パック) | AWG No. | 被覆外径 |
| 20-24 | ピン | D※C-20-24P-10000 | D※C-20-24P-PKG100 | 2.3 | 1.55 | #24~#28 | φ0.8~φ1.5mm |
| | ソケット | D※C-20-24S-10000 | D※C-20-24S-PKG100 | | | #28~#30 | φ0.5~φ1.2mm |
| 20-22 | ピン | D※C-20-22P-10000 | D※C-20-22P-PKG100 | 2.6 | 1.8 | #22~#24 | φ1.2~φ1.7mm |
| | ソケット | D※C-20-22S-10000 | D※C-20-22S-PKG100 | | | | |
| 20-18 | ピン | D※C-20-18P-10000 | D※C-20-18P-PKG100 | 2.5 | 2.4 | #18~#22 | φ1.95mm以下 |
| | ソケット | D※C-20-18S-10000 | D※C-20-18S-PKG100 | | | | |

●マシンコンタクト

ピンコンタクト




ソケットコンタクト




サイズ20-18の場合


ピン



ソケット

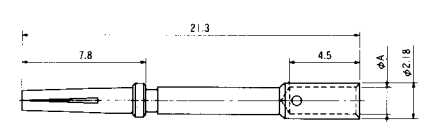

(注1)サイズ20-18は、コンタクト結線部がインシュレータの後面より出た状態になります。隣接コンタクトの短絡を防止するため、絶縁チューブの併用をお奨めします。(17頁参照)



| コンタクトサイズ | コンタクト区分 | 品名 | 適用電線 (AWG No.) | A参考 |
|----------|---------|--------------|----------------|------|
| 20-26 | ピン | 030-50641 | #26~#30 | 0.62 |
| | ソケット | 030-50640 | | |
| 20 | ピン | 030-50635 | #20~#24 | 1.12 |
| | ソケット | 030-50634 | | |
| 20-18 | ピン | 030-1954-000 | #18又は2本の#22 | 1.65 |
| | ソケット | 030-1955-000 | | |